LLAVES DE VASO 1/4" 1000V

Las herramientas aisladas de Ega Master cumplen con la normativa IEC 60900, siendo sometidas todas ellas al test dieléctrico a 10000 V (es decir, a una intensidad 10 veces mayor de la certificada).
Las herramientas son objeto tambien de los test de adherencia, penetración dieléctrica, impacto y propagación de llama, de acuerdo a la rigurosa norma europea.

1.000V
IEC 60900

PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN

Instaladores eléctricos	Redes de alta tensión	Mantenimiento eléctrico
Centrales Eléctricas	Redes de baja tensión	Bomberos
Estaciones y subestaciones eléctricas	Telecomunicaciones	Instalación y reparación de alumbrado

PRECAUCIONES

1. No emplear nunca la herramienta en aplicaciones bajo tensión si la protección presenta poros, fisuras o elementos incrustados.
2. Se recomienda emplear **suelos aislantes y calzado de seguridad** en trabajos bajo tensión.
3. **Evite el contacto con agua** mientras realice trabajos bajo tension.
4. **No tocar directamente ninguna pieza susceptible de estar bajo tension**. Emplear un comprobador de tension o tester.

LLAVES DE VASO 1/4” 1000V

EGA Master ofrece una amplia gama de llaves de vaso aisladas 1000V, tanto en serie corta como en serie larga, ofreciendo a su vez un gran número de artículos complementarios a éstos, como adaptadores, mangos articulados, alargaderas, llaves de carraca, etc.

Dispone de gamas de 1/4”, 3/8” y 1/2” de cuadrado conductor en vasos manuales para los profesionales más exigentes.

tanto en mm como en pulgadas

1. En **6 y 12 cantos tanto en mm como en pulgadas** para adaptarse a las necesidades del usuario.

2. Fabricados en **cromo-vanadio**, están diseñados para soportar altos pares de apriete con mínimo desgaste, proporcionando una mayor durabilidad.

3. El **aislamiento** ofrece máxima adherencia y seguridad ante posibles imprevistos.

4. **Marcado láser** indeleble.

LLAVES DE VASO 1/4”

1/4”

mm

1.000V
IEC 60900



COD	AF	L mm	A	B	C	gr.	
73230	4mm	42	11	18	11	15	10
73228	4,5mm						
73231	5mm		12				
73229	5,5mm						
73232	6mm		13				
73233	7mm		14				
73234	8mm		16				
73235	9mm		17				
73236	10mm		18			25	
73237	11mm		19		15		
73238	12mm		21			30	
73239	13mm		22				
73240	14mm		23			35	

UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) Cr-V DIN 3124

LLAVES DE VASO 1/4”

1/4”

mm

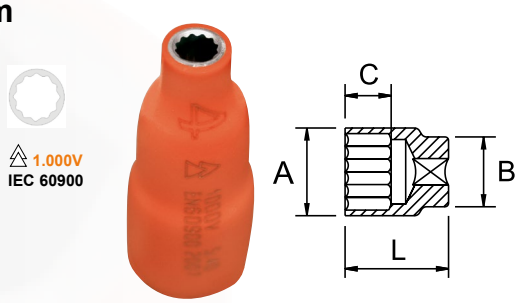

COD	AF	L mm	A	B	C	gr.	
73241	4mm	42	11	18	11	15	10
73242	4,5mm						
74885	5mm		12				
74886	5,5mm						
74887	6mm		13				
74888	7mm		14				
74889	8mm		16				
74890	9mm		17				
74891	10mm		18			25	
74892	11mm		19		15		
74893	12mm		21			30	
74894	13mm		22				
74895	14mm		23			35	

UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) Cr-V DIN 3124

1/4”

Inch.

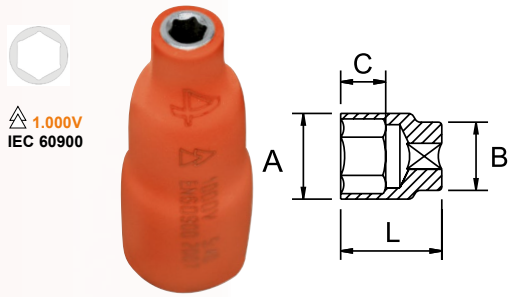

COD	AF	L mm	A	B	C	gr.	
73366	5/32”	42	11	18	11	15	10
73367	3/16”						
73368	7/32”		12				
73369	1/4”		13			17	
73370	9/32”		14				
73371	5/16”		16			19	
73372	11/32”		17			23	
73373	3/8”		18			27	
73374	7/16”		20		15	29	
73377	15/32"		21			30	
73375	1/2”		22			35	
73376	9/16”		23				

UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) Cr-V DIN 3124

1/4”

Inch.

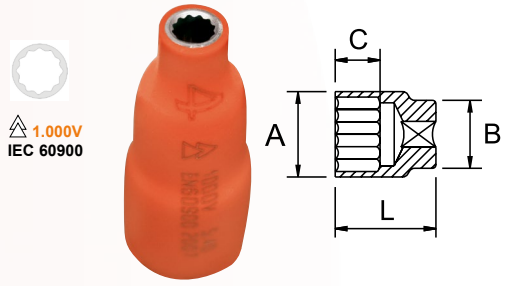

COD	AF	L mm	A	B	C	gr.	
73365	5/32"	42	11	18	11	15	10
74900	3/16”						
74901	7/32”		12				
74902	1/4”		13			17	
74903	9/32”		14				
74904	5/16”		16			19	
74905	11/32”		17			23	
74906	3/8”		18			27	
74907	7/16”		20		15	29	
74910	15/32"		21			30	
74908	1/2”		22			35	
74909	9/16”		23				

UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) Cr-V DIN 3124

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	**Llave de vaso**	Cr-V
	Aislamiento	PP
DUREZA MÍNIMA	39 HRc	
ACABADO	Aislamiento color naranja RAL 2009	

LLAVES DE VASO 1/4" SERIE LARGA

1/4"

mm



COD	AF	L mm	A	B	gr.	
75050	4mm	48	7,5	8,0	33	10
75051	4,5mm		8,0			
75052	5mm		9,0			
75053	5,5mm		10			
75054	6mm		11	10		
75055	7mm		12			
75056	8mm				35	
75057	9mm		14		42	
75058	10mm		15	12	46	
75059	11mm		17		50	
75060	12mm				55	
75061	13mm		18		65	
75062	14mm		20			

UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) Cr-V DIN 3124

1/4"

mm



COD	AF	L mm	A	B	gr.	
75070	5mm	48	9,0	80	33	10
75071	5,5mm		10			
75072	6mm		11	10		
75073	7mm		12			
75074	8mm				35	
75075	9mm		14		42	
75076	10mm		15	12	46	
75077	11mm		17		50	
75078	12mm				55	
75079	13mm		18		65	
75080	14mm		20			

UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) Cr-V DIN 3124

1/4"

Inch.



COD	AF	L mm	A	B	gr.	
75085	3/16"	48	9,0	8,0	33	10
75086	7/32"		10			
75087	1/4"		11	10		
75088	9/32"		13		35	
75089	5/16"				42	
75090	11/32"		14		47	
75091	3/8"			12	50	
75092	7/16"		17		55	
75093	1/2"		19		65	
75094	9/16"		21			

UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) Cr-V DIN 3124

LLAVES DE VASO 1/4” SERIE LARGA

1/4”

Inch.

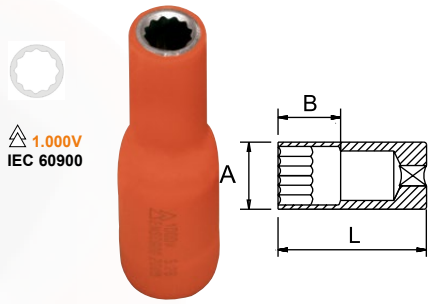

COD	AF	L mm	A	B	gr.	
75100	5/32”	48	7,0	8,0	33	10
75101	3/16”		9,0			
75102	7/32”		10			
75103	1/4”		11	10	35	
75104	9/32”		13		42	
75105	5/16”				46	
75106	11/32”		14	12	50	
75107	3/8”				55	
75108	7/16”		17		65	
75109	1/2”		19			
75110	9/16”		21			

UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) Cr-V DIN 3124

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	**Llave de vaso**	Cr-V
	Aislamiento	PVC
DUREZA MÍNIMA	39 HRc	
ACABADO	Aislado color naranja	

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

COD		L mm	gr.		
73246	1/4”	105	125	6	1

ALARGADERA

COD		L mm	gr.		
73244	1/4"	50	28	5	1
73245		100	52		

EXTENSIÓN CON MANGO

COD		L mm	gr.		
73256	1/4”	270	150	5	1

MANGO EN T

COD		L mm	gr.		
73243	1/4"	170	140	6	1

BOQUILLA HEXAGONAL

COD		gr.		
73250	3,0	16		
73251	4,0	18		
73252	5,0	20	10	1
73253	6,0	22		
73254	7,0	24		

JUEGOS LLAVES DE VASO 1/4"

1/4"

6 Pcs.

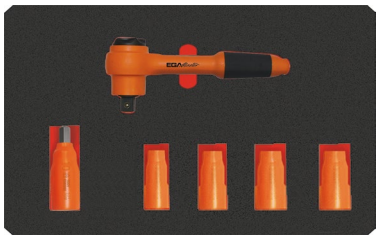

COD		pcs.		gr.
79067	51079	6	mm	850

Pcs.	Descripción	Composición
1	Carraca 1000V	73246 (1/4")
4	Vasos 1000V	8-10-12-13 mm (1/4")
1	Boquilla hexagonal 1000V	5 mm (1/4")

JUEGOS LLAVES DE VASO 1/4”

1/4”

10 Pcs.

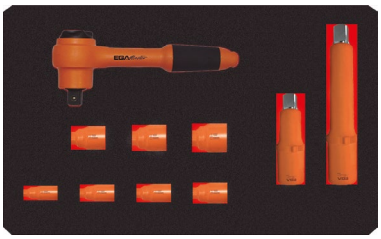

COD		pcs.		Kg.
79475	51079	10	inch	1

Pcs.	Descripción	Composición
1	Carraca 1000V	73246 (1/4")
2	Alargadera1000V	73244 / 73245 (1/4”)
7	Vasos 1000V	3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”

1/4”

10 Pcs.
SERIE LARGA

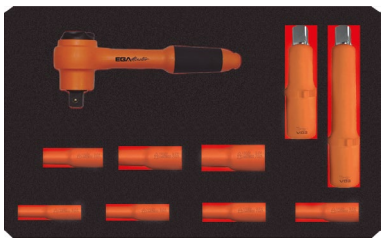

COD		pcs.		Kg.
79476	51079	10	inch	1.2

Pcs.	Descripción	Composición
1	Carraca 1000V	73246 (1/4")
2	Alargadera1000V	73244 / 73245 (1/4”)
7	Vasos (S.L.) 1000V	3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”

1/4”

11 Pcs.

COD		pcs.		gr.
79068	51079	11	mm	950

Pcs.	Descripción	Composición
1	Carraca 1000V	73246 (1/4")
9	Vasos 1000V	6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm (1/4")
1	Boquilla hexagonal 1000V	5 mm (1/4")

JUEGOS LLAVES DE VASO 1/4”

1/4”
16 Pcs.

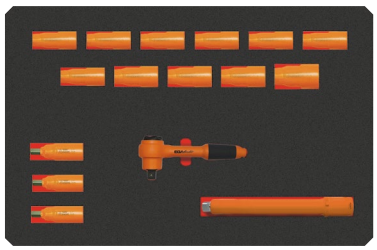

COD		pcs.		Kg.
79069	51053	16	mm	1,5

Pcs.	Descripción	Composición
1	Carraca 1000V	73246 (1/4")
1	Alargadera 1000V	73245 (1/4")
11	Vasos 1000V	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm (1/4")
3	Boquilla hexagonal 1000V	4-5-6 mm (1/4")

1/4”
19 Pcs.

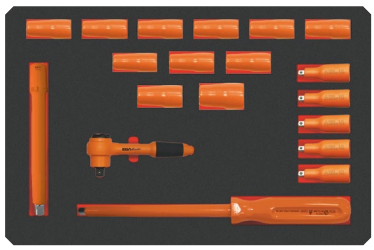

COD		pcs.		Kg.
73014	51053	19	mm	2

Pcs.	Descripción	Composición
1	Carraca 1000V	73246 (1/4")
1	Alargadera 1000V	73245 (1/4")
1	Extensión con mango 1000V	73256 (1/4")
11	Vasos 1000V	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm (1/4")
5	Boquilla hexagonal 1000V	3-4-5-6-7 mm (1/4")

1/4”
21 Pcs.
SERIE LARGA Y CORTA

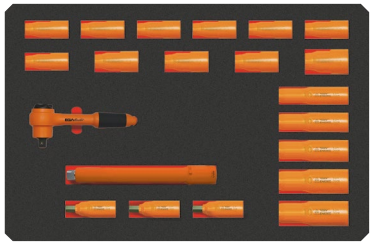

COD		pcs.		Kg.
79070	51053	21	mm	1,8

Pcs.	Descripción	Composición
1	Carraca 1000V	73246 (1/4")
1	Alargadera 1000V	73245 (1/4")
11	Vasos 1000V	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm (1/4")
5	Vasos (S.L.) 1000V	8-10-12-13-14 mm (1/4")
3	Boquilla hexagonal 1000V	4-5-6 mm (1/4")

“Este documento ha sido creado por EGA Master y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por tanto toda copia o redifusion de la totalidad o parte de este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa autorización de EGA Master. Cualquier vulneración de estos derechos podrá ser reclamada vía judicial.”