



LLAVES PARA ESTRUCTURA METÁLICA

EGA Master ofrece una amplia gama de llaves. Las llaves para estructuras están **especialmente diseñadas para trabajos sobre estructuras metálicas en el sector de la construcción.**



tanto en mm como en pulgadas




1. Pensadas para su inserción en los agujeros de las estructuras metálicas o barras facilitando su alineación y la correcta colocación de los pernos con tuerca así como su apriete.

2. También usado para el trenzado en uniones de alambre.

3. Su mango alargado permite realizar mayor fuerza de torsión.


LLAVE FIJA ACODADA PARA ESTRUCTURA MM.



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)				
64912	17	350	24	7,5	24	210	1		
64913	19		40	9		300			
65781	21		46			400			
64914	22	370	49	11	28	410			
58425	23								450
64915	24								600
64916	27	400	65	13	32	800			
64917	30								
64918	32								
64919	36	430	70	14	36	900			
58426	38	470	80	15	41	1200			
64920	41								
58427	45	500	90	16	46	1500	-		
64921	46								
58428	47								
64922	50	550	100	17	48	1800			
64923	55		110	18	50	2000			
58429	70	600	140	24	55	4400			



LLAVE FIJA ACODADA PARA ESTRUCTURA INCH.



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
64924	3/4	350	40	9	24	300		
64925	7/8		46			410		
64926	15/16	370	49	11	28	450		
64927	1							
64928	1.1/16	400	65	13	32	750		
64929	1.1/8							
64930	1.3/16							
64931	1.1/4							
64932	1.5/16	430		14	36	900		
64933	1.3/8							
64934	1.7/16							
64935	1.1/2							
64936	1.9/16	470	80	15	41	1200		
64937	1.5/8							
64938	1.11/16							
64939	1.3/4							
64940	1.13/16	500	90	16	46	1500		
64941	1.7/8							
64942	1.15/16							
64943	2							
64944	2.1/16	550	100	17	48	1800		
64945	2.1/8							
64946	2.3/16							




1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Acero al cromo
DUREZA	De 17mm-5/8" a 46mm-1.3/4": 34 – 40 hrc De 50mm-1.13/16" a 55mm-2.3/16": 30 – 36 hrc
ACABADO	Pintado en pintura epoxy polvo negro mate semitexturizada RAL 9005


LLAVE ESTRELLA ACODADA PARA ESTRUCTURA MM.



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg		
64947	14	270	24	10	23			
64948	17	310	28	11	27	0,2		
64949	19	330	32	12	31			
64950	22	350	35	13	34	0,3		
64951	24	370	38	14	37	0,4		
64952	27	400	42	16	43	0,6		
64953	30	430	50	19	48	0,9		
64954	32	460	55	20	55	1,1		
64955	36	490	65	22	60	1,5		
64956	41	500	70	26	75	1,8		
64957	46	550	75	28	80	2,1		
64958	50	550	85	30	70	2,7		
64959	55	600	90	34	75	3,5		
64960	60	650	110	36	80	4,0		
64961	65	700	125	37	80	5,0		
64962	70	750	140	41	80	6,0		
64963	75	750	145	42	80	6,0		
64964	80	750	160	43	80	7,0		



LLAVE ESTRELLA ACODADA PARA ESTRUCTURA INCH.




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg		
64970	3/4	330	32	12	31	0,2		
64971	7/8	350	35	13	34	0,3		
64972	15/16	370	38	14	37	0,4		
64973	1	400	42	16	40	0,5		
64974	1.1/16							
64975	1.1/8							
64976	1.3/16	430	50	16	43	0,6		
64977	1.1/4							
64978	1.5/16							
64979	1.3/8	460	55	19	48	0,9		
64980	1.7/16							
64981	1.1/2							
64982	1.9/16	490	65	20	50	1,0		
64983	1.5/8							
64984	1.11/16							
64985	1.3/4							
64986	1.13/16	500	70	22		1,5	1	
64987	1.7/8							
64988	1.15/16		80		60	1,8		
64989	2	550		26		2,1		
64990	2.1/16		85					
64991	2.1/8							
64992	2.3/16							
64993	2.1/4							
64994	2.5/16	600	90	28	65	2,5		
64995	2.3/8							
64996	2.7/16							
64997	2.1/2							
64998	2.9/16		105	30	70	2,7		
64999	2.5/8	650						
68126	3.1/8		128	35	72,5	4		
68127	3.7/8		152	40	75	5,8		



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MATERIAL	Acero al cromo
DUREZA	De 14mm-3/4" à 46mm-1.3/4": 34 – 40 HRC De 50mm-1.15/16" à 110mm-2.5/8": 30 – 36 HRC
ACABADO	Pintado en pintura epoxy polvo negro mate semitexturizada RAL 9005

LLAVE AJUSTABLE PARA ESTRUCTURA




COD.	L (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
61137	16	400	35	85	42	17	1100	1	●



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MATERIAL	Cromo-Vanadio
DUREZA	40-50HRC
ACABADO	Fosfatada

LLAVE DE CARRACA

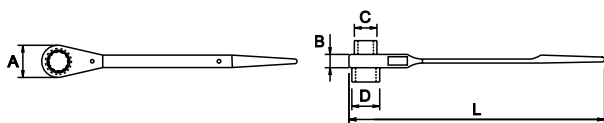

COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
65916	10-13	240	28	15	15	18	170	6	●
57545	12-14		32	16	17	20	240		
65908	13-17	280	41	17	19	24	310		
65076	17-19	320	43	19	24	27	480		
65917	19-21		50		26	28			
65077	19-22		20	28	33	650			
65078	19-24	370	52	21	31	34	750		
57546	22-24				34	37	950		
57547	24-27			32	41				
65079	24-30	420	60	37	43	1000			
65080	27-32			40	44	2000			
57548	30-32	450	79	26	46	51	2000		
57549	32-36			27	49	57			
65081	36-41								



¡El sistema de carraca permite ahorrar tiempo de trabajo!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MATERIAL	Acero forjado
DUREZA	> 44HRC
ACABADO	Negro