



CLÉS POUR STRUCTURE METALLIQUE

EGA Master propose une large gamme de clés. Les clés pour structures **sont spécialement conçues pour fonctionner sur des structures métalliques dans l'industrie du bâtiment.**



En mm comme en
pouces




1. Conçues pour son insertion dans les trous des structures métalliques ou des barres, facilitant son alignement et le correct placement des boulons avec écrou ainsi que son serrage.

2. Également utilisée pour le tressage de fil de fer.

3. Sa poignée allongée permet d'exercer une plus grande force de torsion.


CLÉ À FOURCHE CONTRE-COUDÉE POUR STRUCTURE MÉTALLIQUE MM.



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
64912	17	350	24	7,5	24	210	1	
64913	19		40	9		300		
65781	21		46	400				
64914	22	370	49	11	410			
58425	23				450			
64915	24				28	600		
64916	27	400	65	13	800			
64917	30				32	900		
64918	32				430	70		
64919	36	470	80	15	41	1200		
58426	38	500	90	16	46	1500		
64920	41							
58427	45							
64921	46	550	100	17	48	1800		
58428	47		110	18	50	2000		
64922	50		140	24	55	4400		
64923	55	600	140	24	55	4400		
58429	70							



CLÉ À FOURCHE CONTRE-COUDÉE POUR STRUCTURE MÉTALLIQUE INCH.




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
64924	3/4	350	40	9	24	300		
64925	7/8		46			410		
64926	15/16	370	49	11	28	450		
64927	1							
64928	1.1/16	400	65	13	32	750		
64929	1.1/8							
64930	1.3/16							
64931	1.1/4							
64932	1.5/16	430		14	36	900		
64933	1.3/8							
64934	1.7/16							
64935	1.1/2	470	80	15	41	1200	1	
64936	1.9/16							
64937	1.5/8							
64938	1.11/16							
64939	1.3/4	500	90	16	46	1500		
64940	1.13/16							
64941	1.7/8							
64942	1.15/16	550	100	17	48	1800		
64943	2							
64944	2.1/16							
64945	2.1/8							
64946	2.3/16		110	18	50	2000		



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIEL	Acier au chrome
DURETÉ	De 17mm-5/8" à 47mm-1.3/4": 34 – 40 hrc De 50mm-1.13/16" à 70mm-2.3/16": 30 – 36 hrc
FINITION	Peint avec de la peinture en poudre époxy noire mate semi texturée RAL 9005


CLÉ POLYGONALE CONTRE-COUDÉE POUR STRUCTURE MÉTALLIQUE MM.



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg		
64947	14	270	24	10	23			
64948	17	310	28	11	27	0,2		
64949	19	330	32	12	31			
64950	22	350	35	13	34	0,3		
64951	24	370	38	14	37	0,4		
64952	27	400	42	16	43	0,6		
64953	30	430	50	19	48	0,9		
64954	32	460	55	20	55	1,1		
64955	36	490	65	22	60	1,5		
64956	41	500	70	26	75	1,8		
64957	46	550	75	28	80	2,1		
64958	50	600	85	30	80	2,5		
64959	55	650	90	34	70	2,7		
64960	60	700	110	36	75	3,5		
64961	65	750	115	37	80	4,0		
64962	70		125	39	80	5,0		
64963	75		135	41	80	6,0		
64964	80		140	42	80	7,0		
64965	85		145	43	80			
64966	90		160					
64967	95							
64968	100							
64969	110							



CLÉ POLYGONALE CONTRE-COUDÉE POUR STRUCTURE MÉTALLIQUE INCH.




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg		
64970	3/4	330	32	12		0,2		
64971	7/8	350	35		31			
64972	15/16	370	38	13	34	0,3		
64973	1	400	42	14	37	0,4		
64974	1.1/16							
64975	1.1/8							
64976	1.3/16	430	50	16	43	0,6		
64977	1.1/4							
64978	1.5/16							
64979	1.3/8	460	55	19	48	0,9		
64980	1.7/16							
64981	1.1/2							
64982	1.9/16	490	65	20	50	1,0		
64983	1.5/8							
64984	1.11/16							
64985	1.3/4							
64986	1.13/16	500	70	22		1,5		1
64987	1.7/8							
64988	1.15/16		80		60	1,8		
64989	2	550		26				
64990	2.1/16		85			2,1		
64991	2.1/8							
64992	2.3/16							
64993	2.1/4							
64994	2.5/16	600	90	28	65	2,5		
64995	2.3/8							
64996	2.7/16							
64997	2.1/2							
64998	2.9/16		105	30	70	2,7		
64999	2.5/8	650						
68126	3.1/8		128	35	72,5	4		
68127	3.7/8		152	40	75	5,8		



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
MATÉRIEL	Acier au chrome
DURETÉ	De 14mm-3/4" à 46mm-1.3/4": 34 – 40 HRC De 50mm-1.15/16" à 110mm-2.5/8": 30 – 36 HRC
FINITION	Peint avec de la peinture en poudre époxy noire mate semi texturée RAL 9005

CLÉ À MOLETTE POUR STRUCTURE MÉTALLIQUE




COD.	L (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
61137	16	400	35	85	42	17	1100	1	●



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIEL	Chrome-Vanadium
DURETÉ	40-50HRC
FINITION	Phosphatée

CLIQUET RÉVERSIBLE

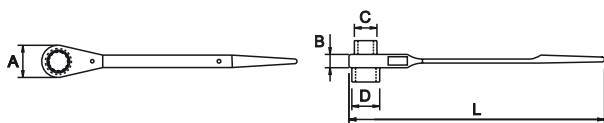

COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
65916	10-13	240	28	15	15	18	170	6	●
57545	12-14		32	16	17	20	240		
65908	13-17	280	41	17	19	24	310		
65076	17-19	320	43	19	24	27	480		
65917	19-21		26		28				
65077	19-22		50	29					
65078	19-24	370	52	20	28	33	650		
57546	22-24			31	34	750			
57547	24-27		21	34	37				
65079	24-30	420	60	32	41	950			
65080	27-32			37	43				
57548	30-32	450	79	22	40	44	1000		
57549	32-36			26	46	51	2000		
65081	36-41			27	49	57			



Le système à cliquet permet d'économiser le temps de travail!

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIEL	Acier forgé
DURETÉ	> 44HRC
FINITION	Noir