

30

ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS
ELECTRONIC DEVICES
APPAREILS ÉLECTRONIQUES
ELEKTRONISCHE GERÄTE
DISPOSITIVI ELETTRONICI
ARTIGOS ELECTRÓNICOS
ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

EGATRONIK



EGATRONIK

La medición de precisión es una necesidad fundamental en la vida moderna. El confort, la calidad, la eficiencia y, sobre todo, la seguridad vienen determinadas por la precisión de las medidas que se realizan. Consciente de ello, EGA Master ha desarrollado una amplísima gama de instrumentos electrónicos de medición y testeo de gran precisión e innovación, que permitirán a los usuarios profesionales realizar su trabajo con las máximas garantías, la seguridad del trabajo bien hecho y la máxima eficacia.


Instrumentos que permitirán realizar todo tipo de mediciones eléctricas, electrónicas, de aislamiento, iluminación, temperatura, sonido y velocidad, entre otros, para los sectores industriales y profesionales más exigentes: Automoción, Aeronáutica, Iluminación, Eléctrico, Electrónico, Mantenimiento Industrial, Seguridad y Salud, Construcción, Ferroviario, Naval, etc.

Accurate measuring is a fundamental requirement in modern life. Comfort, quality, efficiency, and above all, safety, are determined by the accuracy of the measurements done. Conscious about it, EGA Master has developed a wide range of high precision and innovative electronic measuring and testing instruments, that will help professional end-users to do their job with complete safety, certain of a well done job.

The range includes devices for any type of measurements, such as electric, electronic, insulation, illumination, temperature, sound or speed... for the most demanding industrial sectors and professionals: Automotive, Aeronautics, Illumination, Electric, Electronic, Industrial Maintenance, Health & Safety, Construction, Railway, Shipbuilding and a long etc.

La mesure de précision est une nécessité fondamentale dans la vie moderne. Le confort, la qualité, l'efficacité et surtout, la sécurité, sont déterminés par la précision des mesures réalisées. Étant consciente de ce fait, EGA Master a développé une vaste gamme d'instruments électroniques de mesure et de test avec une grande précision et innovation, ce qui permettra aux usagers professionnels de réaliser leur travail avec les garanties maximales, la sécurité d'un travail bien fait et une grande efficacité.

Tous ces instruments permettront de réaliser tout type de méditations comme par exemple : électriques, électroniques, d'isolation, d'illumination, de température, de son et vitesse, pour les secteurs industriels et professionnels les plus exigeants : Automation, Aéronautique, Éclairage, Électrique, Électronique, Entretien Industriel, Sécurité et Santé, Construction, Ferroviaire, Naval, parmi beaucoup d'autres.

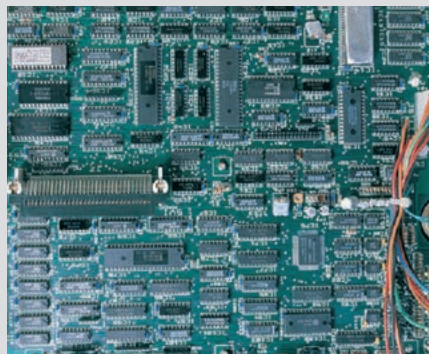

EGATRONIK


PINZA AMPERIMÉTRICA / CLAMP METER / PINCE AMPÈREMÉTRIQUE / STROMZANGE / PINZA AMPERIMETRICA / PINÇA AMPERIMÉTRICA / ИНДУКЦИОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

COD.		
51246	520	1

CE I G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
ACV	600 V $\pm(1,2\%+5)$
DCV	600 V $\pm(0,8\%+1)$
ACA	400 A $\pm(1,5\%+5)$
Ω	20 M Ω $\pm(1\%+2)$
$^{\circ}\text{C}$	-40 $^{\circ}\text{C}$ -1000 $^{\circ}\text{C}$ $\pm(1\%+3)$
$^{\circ}\text{F}$	-40 $^{\circ}\text{F}$ -1832 $^{\circ}\text{F}$ $\pm(1\%+6)$
Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité par son	●
Medición del ciclo de trabajo / Duty cycle / Mesure du cycle de travail	-
Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors	●
Función fijación de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des renseignements	●
Indicador de batería baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie	●
Alimentación / Power / Poids	3 V (2 x AAA)
Auto range	●
Display	1999
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	Cod. 51270 (CATI 1000V - CATII 600V)
Función Pico / Peak Function / Fonction de piquage	●

COD.	Descripción / Description / Description	
51270	Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	CATI 1000V - CATII 600V



COD.		
51247	450	1

CE I G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
ACV	600 V $\pm(1\%+5)$
DCV	600 V $\pm(0,8\%+1)$
DCA	400 A $\pm(2\%+3)$
ACA	400 A $\pm(2,5\%+5)$
Ω	40 M Ω $\pm(2\%+2)$
Hz	1 MHz $\pm(0,1\%+3)$
Duty Cycle 0,1%-99,9%	●
Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité par son	●
Medición del ciclo de trabajo / Duty cycle / Mesure du cycle de travail	●
Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors	●
Función fijación de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des renseignements	●
Indicador de batería baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie	●
Alimentación / Power / Poids	9V (6F22)
Auto range	●
True RMS	●
Display	3999
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	Cod. 51270 (CATI 1000V - CATII 600V)
Función Pico / Peak Function / Fonction de piquage	●

COD.	Descripción / Description / Description	
51270	Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	CATI 1000V - CATII 600V




EGATRONIK

COD.		
51248	665	1

CE I G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
ACV	750 V $\pm(1,2\%+3)$
DCV	1000 V $\pm(0,8\%+1)$
DCA	1000A $\pm(1,5\%+5)$
ACA	1000 A $\pm(2\%+2)$
Ω	40 M Ω $\pm(1\%+2)$
Hz	10 MHz $\pm(0,1\%+3)$
Duty Cycle 0,1%-99,9%	●
Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité par son	●
Medición del ciclo de trabajo / Duty cycle / Mesure du cycle de travail	●
Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors	●
Función fijación de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des renseignements	●
Indicador de batería baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie	●
Alimentación / Power / Poids	9 V (6F22)
Auto range	●
Pantalla retroiluminada / Back light display / Écran à rétro-éclairage	●
True RMS	●
Display	4000
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	Cod. 51272 (CATIII 1000V - CATIV 600V)
Función Pico / Peak Function / Fonction de piquage	●

COD.	Descripción / Description / Description	
51272	Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	CATIII 1000V - CATIV 600V



MULTÍMETRO DIGITAL / DIGITAL MULTIMETER / MULTIMÈTRE DIGITAL / DIGITALE MULTIMETER / MULTIMETRO DIGITALE / MULTIMETRO DIGITAL / ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

NI

COD.		
58515	350	1

CE I G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
ACV	1000V $\pm(0,5\%+10)$
DCV	1000V $\pm(0,05\%+3)$
DCA	20A $\pm(0,5\%+5)$
ACA	20A $\pm(0,8\%+10)$
Ω	200M Ω $\pm(0,3\%+1)$
$^{\circ}\text{C}$	-40 $^{\circ}\text{C}$ -1000 $^{\circ}\text{C}$ $\pm(1\%+30)$
Hz	20kHz $\pm(1,5\%+5)$
F	20 μF $\pm(3\%+40)$
USB	●
Duty Cycle 10%-90%	$\pm(1\%+30)$
Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité par son	●
Medición del ciclo de trabajo / Duty cycle / Mesure du cycle de travail	-
Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors	●
Indicador de batería baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie	●
Alimentación / Power / Poids	9V Battery (6F22)
Auto range	●
Display	20000
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	Cod. 51271 (CATIII 1000V - CATIV 600V)

COD.	Descripción / Description / Description	
51271	Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	CATIII 1000V - CATIV 600V



EGATRONIK

COD.		
51253	790	1
CE I G12		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

ACV	1000 V $\pm(0,8\%+40)$
DCV	1000 V $\pm(0,1\%+8)$
DCA	10 A $\pm(0,2\%+20)$
ACA	10 A $\pm(1\%+15)$
Ω	20 M Ω $\pm(0,5\%+20)$
Hz	200 MHz $\pm(0,1\%+15)$
F	20 mF $\pm(1,5\%+20)$
USB	●
Duty Cycle 10%-90%	$\pm(1\%+30)$
Medidor de continuidad por sonido / <i>Continuity buzzer</i> / Mesure de continuité par son	●
Medición del ciclo de trabajo / <i>Duty cycle</i> / Mesure du cycle de travail	●
Test diodo y transistores / <i>Diode & transistors test</i> / Test diode et transistors	●
Indicador de batería baja / <i>Low battery indication</i> / Indicateur de charge de batterie	●
Alimentación / <i>Power</i> / Poids	9 V (6F22)
Auto range	●
Pantalla retroiluminada / <i>Back light display</i> / Écran à rétro-éclairage	●
True RMS (100 kHz)	●
Gráfico analógico / <i>Analogue bar graph</i> / Graphique analogique	●
Display	20000
Cables de prueba / <i>Test leads</i> / Jeu de cordons de mesure	Cod. 51272 (CATIII 1000V - CATIV 600V)
Función Pico / <i>Peak Function</i> / Fonction de piquage	●



COD.	Descripción / <i>Description</i> / Description	
51272	Cables de prueba / <i>Test leads</i> / Jeu de cordons de mesure	CATIII 1000V - CATIV 600V




COD.		
51255	510	1
CE I G12		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

ACV	750 V $\pm(0,8\%+3)$
DCV	1000 V $\pm(0,5\%+1)$
DCA	10 A $\pm(0,8\%+1)$
ACA	10 A $\pm(1\%+3)$
Ω	200 M Ω $\pm(0,8\%+1)$
F	20 μ F $\pm(4\%+3)$
Medidor de continuidad por sonido / <i>Continuity buzzer</i> / Mesure de continuité par son	●
Medición del ciclo de trabajo / <i>Duty cycle</i> / Mesure du cycle de travail	-
Test diodo y transistores / <i>Diode & transistors test</i> / Test diode et transistors	●
Función fijación de datos / <i>Data hold function</i> / Fonction mémorisation des renseignements	●
Indicador de batería baja / <i>Low battery indication</i> / Indicateur de charge de batterie	●
Alimentación / <i>Power</i> / Poids	9 V (6F22)
Display	1999
Cables de prueba / <i>Test leads</i> / Jeu de cordons de mesure	Cod. 51271 (CATIII 1000V - CATIV 600V)



COD.	Descripción / <i>Description</i> / Description	
51271	Cables de prueba / <i>Test leads</i> / Jeu de cordons de mesure	CATIII 1000V - CATIV 600V



EGATRONIK

COD.		
51254	915	1
CE I G12		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES		
ACV	1000 V $\pm(0,6\%+40)$	
DCV	1000 V $\pm(0,05\%+5)$	
DCA	10 A $\pm(0,15\%+20)$	
ACA	10 A $\pm(0,8\%+15)$	
Ω	20 M Ω $\pm(0,4\%+20)$	
$^{\circ}\text{C}$	-40 $^{\circ}\text{C}$ -1000 $^{\circ}\text{C}$ $\pm(1\%+30)$	
$^{\circ}\text{F}$	-40 $^{\circ}\text{F}$ -1832 $^{\circ}\text{F}$ $\pm(1,5\%+50)$	
Hz	200 MHz $\pm(0,1\%+15)$	
F	20 mF $\pm(1,2\%+20)$	
USB	●	
Duty Cycle 10%-90%	$\pm(1\%+30)$	
Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité par son	●	
Medición del ciclo de trabajo / Duty cycle / Mesure du cycle de travail	●	
Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors	●	
Indicador de batería baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie	●	
Alimentación / Power / Poids	9 V (6F22)	
Auto range	●	
Pantalla retroiluminada / Back light display / Écran à rétro-éclairage	●	
True RMS (100 kHz)	●	
Gráfico analógico / Analogue bar graph / Graphique analogique	●	
Display	20000	
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	Cod. 51272 (CATIII 1000V - CATIV 600V)	
Función Pico / Peak Function / Fonction de piquage	●	
COD.	Descripción / Description / Description	
51272	Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure CATIII 1000V - CATIV 600V	



COD.		
51252	470	1
CE I G12		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES		
ACV	600 V $\pm(0,7\%+3)$	
DCV	600 V $\pm(0,5\%+3)$	
DCA	10 A $\pm(1,0\%+3)$	
ACA	10 A $\pm(1,2\%+3)$	
Ω	200 M Ω $\pm(1,0\%+2)$	
F	20 mF $\pm(3\%+5)$	
Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité par son	●	
Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors	●	
Indicador de batería baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie	●	
Alimentación / Power / Poids	1.5V AAA (ZN-MN)	
Auto range	●	
Pantalla retroiluminada / Back light display / Écran à rétro-éclairage	●	
Display	2000	
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	Cod. 51270 (CATI 1000V - CATII600V)	
COD.	Descripción / Description / Description	
51270	Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure CATI 1000V - CATII600V	



EGATRONIK

MULTÍMETRO DIGITAL PARA AUTOMÓVILES / AUTOMOTIVE DIGITAL MULTIMETER / MULTIMÈTRE DIGITAL POUR AUTO / AUTOMOTIVE DIGITALER MULTIMETER / MULTIMETRO DIGITALE PER AUTOMOBILI / MULTIMETRO DIGITAL AUTO / АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР


COD.		
51259	720	1

CE I G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
ACV	750 V $\pm(0,8\%+5)$
DCV	1000 V $\pm(0,5\%+2)$
DCA	10 A $\pm(0,8\%+5)$
Ω	20 M Ω $\pm(0,8\%+5)$
$^{\circ}\text{C}$	-40 $^{\circ}\text{C}$ -1000 $^{\circ}\text{C}$ $\pm(2\%+8)$
Hz	2 kHz $\pm(2\%+5)$
Duty Cycle 1%-90%	$\pm(4\%+5)$
Dwell	8 CyL $\pm(3\%+5)$
Tasch	8 CyL $\pm(3\%+5)$
Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité par son	●
Medición del ciclo de trabajo / Duty cycle / Mesure du cycle de travail	●
Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors	●
Función fijación de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des renseignements	●
Indicador de batería baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie	●
Alimentación / Power / Poids	9 V (6F22)
Test batería / Battery test / Test de batterie	12 A $\pm(3\%+5)$
Display	1999
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	Cod. 51271 (CATIII 1000V - CATIV 600V)



COD.	Descripción / Description / Description	
51271	Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	CATIII 1000V - CATIV 600V



COD.		
51260	655	1

CE I G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
ACV	1000 V $\pm(0,8\%+3)$
DCV	1000 V $\pm(0,5\%+3)$
DCA	10 A $\pm(1\%+2)$
ACA	10 A $\pm(1,2\%+5)$
Ω	40 M Ω $\pm(1\%+5)$
$^{\circ}\text{C}$	-40 $^{\circ}\text{C}$ -537 $^{\circ}\text{C}$ $\pm(1\%+10)$
$^{\circ}\text{F}$	-40 $^{\circ}\text{F}$ -998 $^{\circ}\text{F}$ $\pm(1\%+18)$
Hz	1 MHz $\pm(0,1\%+4)$
Dwell	8 CyL $\pm(3\%+5)$
Tasch	8 CyL $\pm(3\%+5)$
Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité par son	●
Medición del ciclo de trabajo / Duty cycle / Mesure du cycle de travail	●
Test diodo y transistores / Diode & transistors test / Test diode et transistors	●
Función fijación de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des renseignements	●
Indicador de batería baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie	●
Alimentación / Power / Poids	9 V (6F22)
Auto range	●
Pantalla retroiluminada / Back light display / Écran à rétro-éclairage	●
Display	3999
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	Cod. 51271 (CATIII 1000V - CATIV 600V)



COD.	Descripción / Description / Description	
51271	Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	CATIII 1000V - CATIV 600V



G12 GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

EGATRONIK

BUSCAPOLOS / VOLTAGE TESTER / TESTEUR / SPANNUNGSPRÜFER / CERCAFASE / BUSCA-POLOS / ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПЯЖЕНИЯ

COD.		
51257	290	1

CE I G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
ACV-DCV	12/24/50/120/230/400/690 V
Test de rotación de fase / Phase rotation test / Test de rotation de phase	50-60 Hz
Indicador de batería baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie	●
Alimentación / Power / Poids	3 V (2 x AAA)
Auto range	●
Continuidad / Continuity / Continuité	0-100 kΩ
Polaridad / Polarity / Polarité	+ / -
Detección de cortocircuito / Short circuit detection / Détection de courts-circuits	●
Estanqueidad / Waterproof / Étanchement	IP65



COD.		
51258	290	1

CE I G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
ACV-DCV	12/24/50/120/230/400/690 V
Test de rotación de fase / Phase rotation test / Test de rotation de phase	50-60 Hz
Indicador de batería baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie	●
Alimentación / Power / Poids	3 V (2 x AAA)
Auto range	●
Continuidad / Continuity / Continuité	0-100 kΩ
Polaridad / Polarity / Polarité	+ / -
Detección de cortocircuito / Short circuit detection / Détection de courts-circuits	●
Estanqueidad / Waterproof / Étanchement	IP65
LCD Display	24 V-690 V ± (3%+5)



BUSCAPOLOS AC NO-CONTACTO / NON-CONTACT AC VOLTAGE DETECTOR / TESTEUR DE TENSION AC SANS CONTACT / BERÜHRUNGSLOSER AC SPANNUNGSEKTEKTOR / CERCAFASE AC - NO CONTATTO / BUSCAPOLOS AC SEM CONTACTO / БЕСКОНТАКТНЫЙ ДЕТЕКТОР НАПЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

COD.		
51256	75	1

CE I G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
ACV	90-1000 V
Hz	50/60 Hz
Alimentación / Power / Poids	3 V (2 x AAA)
Auto off	30 mins
Indicador / Indicator / Indicateur	Beep & LED



EGATRONIK

MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO / MEGGER / MESUREUR DE RÉSISTANCE D'ISOLATION / WIDERSTAND MAB / MISURATORE DI RESISTENZA / MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO / МЕГГЕР

COD.		
51249	500	1

CE I G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

ACV	600 V $\pm(2\%+3)$
DCV	No measurement
Indicación alto voltaje / High voltage indication / Indication de haut voltage	●
Alimentación / Power / Poids	9 V (6 x 1.5AA)
Resistencia aislamiento / Insulation resistance / Résistance d'isolation	500 V: 0 M Ω -99,9 M Ω / $\pm(3\%+5)$ 500 V: 100 M Ω -5 G Ω / $\pm(5\%+5)$ 1000 V: 0 M Ω -99,9 M Ω / $\pm(3\%+5)$ 1000 V: 100 M Ω -5 G Ω / $\pm(5\%+5)$ 2500 V: 0 M Ω -99,9 M Ω / $\pm(3\%+5)$ 2500 V: 100 M Ω -10 G Ω / $\pm(5\%+5)$ 2500 V: 10 G Ω -20 G Ω / $\pm(10\%+5)$
Pantalla retroiluminada / Back light display / Écran à rétro-éclairage	●
Display	1999
Puntas de prueba / Test probes / Pointes de touche	Cod. 51280 (CATIII 1000V - CATIII 1000V)
Pinzas cocodrilo / Alligator clips / Sondes à pince crocodile	Cod. 51281 (CATIII 600V - CATIV 300V)
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	Cod. 51273 (CATIII 1000V - CATIII 1000V)
Out V	500V $\pm 10\%$ 1000V $\pm 10\%$ 500V $\pm 10\%$ 1000V $\pm 10\%$ 2500V $\pm 10\%$
Out A	500 V (R=250k Ω); 1 mA / $\pm 10\%$ 1000 V (R=1M Ω); 1 mA / $\pm 10\%$ 2500 (R=2,5M Ω); 1 mA / $\pm 10\%$
A cortocircuito / Short circuit A / A court-circuit	<2 mA
Autodescarga / Auto discharge / Autodécharge	●
Continuidad / Continuity / Continuité	200 Ω / $\pm(2\%+3)$



COD.	Descripción / Description / Description	
51273	Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	CATIII 1000V - CATIII 1000V



COD.	Descripción / Description / Description	
51280	Puntas de prueba / Test probes / Pointes de touche	CATIII 1000V - CATIII 1000V



COD.	Descripción / Description / Description	
51281	Pinzas cocodrilo / Alligator clips / Sondes à pince crocodile	CATIII 600V - CATIV 300V



EGATRONIK

COMPROBADOR DE RESISTENCIA DE TIERRA / EARTH GROUND TESTER / TESTEUR DE TERRE / ERDUNGSMESSE / RILEVATORE RESISTENZA A TERRA / COMPROVADOR DE RESISTÊNCIA DE TERRA / ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГРУНТОВОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

COD.		
51250	2260	1

CE I G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Función fijación de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des renseignements	•
Alimentación / Power / Poids	9 V (6 x AA)
Cables de prueba rojos cortos / Short red test leads / Cordons de mesure rouges courts	Cod. 51274 (CATIII 600V)
Cables de prueba rojos largos / Long red test leads / Cordons de mesure rouges longs	Cod. 51275 (CATIII 600V)
Cables de prueba verdes cortos / Short green test leads / Cordons de mesure verts courts	Cod. 51276 (CATIII 600V)
Cables de prueba verdes largos / Long green test leads / Cordons de mesure verts longs	Cod. 51277 (CATIII 600V)
Cables de prueba amarillos / Yellow test leads / Cordons de mesure jaunes	Cod. 51278 (CATIII 600V)
Test resistencia tierra / Earth ground tester / Testeur de résistance terre	0-20 Ω / ±2% rdg ±0,1 Ω 0-200 Ω / ±2% rdg ±3 dgt 0-2000 Ω / ±2% rdg ±3 dgt
Test voltaje tierra / Earth voltage test / Testeur de terre	0-200 VAC (50/60 Hz)
Protección por doble aislamiento / Double insulation protection / Protection par double isolation	•
Test 2 cables	•
Test 3 cables	•




COD.	Descripción / Description / Description	
51274	Cables de prueba rojos cortos / Short red test leads / Cordons de mesure rouges courts	CATIII 600V




COD.	Descripción / Description / Description	
51275	Cables de prueba rojos largos / Long red test leads / Cordons de mesure rouges longs	CATIII 600V




COD.	Descripción / Description / Description	
51276	Cables de prueba verdes cortos / Short green test leads / Cordons de mesure verts courts	CATIII 600V



COD.	Descripción / Description / Description	
51277	Cables de prueba verdes largos / Long green test leads / Cordons de mesure verts longs	CATIII 600V



COD.	Descripción / Description / Description	
51278	Cables de prueba amarillos / Yellow test leads / Cordons de mesure jaunes	CATIII 600V



EGATRONIK

MULTÍMETRO CON MEDIDA DE AISLAMIENTO / INSULATION RESISTANCE MULTIMETER / MULTIMÈTRE AVEC MESURE D'ISOLATION / MULTIMETER / MULTIMETRO CON MISURE D'ISOLAMENTO / MULTÍMETRO COM MEDIDOR DE ISOLAMENTO / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ

COD.		
51251	960	1
CE I G12		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES		
ACV	1000 V $\pm(0,4\%+4)$	
DCV	1000V $\pm(0,3\%+4)$	
DCA	600 mA $\pm(1\%+2)$	
ACA	600 mA $\pm(1,5\%+2)$	
Ω	40 M Ω $\pm(0,9\%+2)$	
$^{\circ}\text{C}$	$-40^{\circ}\text{C}-537^{\circ}\text{C} \pm(1\%+10)$	
$^{\circ}\text{F}$	$-40^{\circ}\text{F}-998^{\circ}\text{F} \pm(1\%+18)$	
Hz	1 MHz $\pm(0,1\%+3)$	
F	100 μF $\pm(3\%+5)$	
Medidor de continuidad por sonido / Continuity buzzer / Mesure de continuité par son	●	
Función fijación de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des renseignements	●	
Alimentación / Power / Poids	9 V (6 x AA)	
Auto range	●	
Resistencia aislamiento / Insulation resistance / Résistance d'isolation	50V: 0,1M Ω -50M Ω / $\pm(3\%+5)$ 100V: 0,1M Ω -100M Ω / $\pm(3\%+5)$ 250 V: 0,2 M Ω -99,9 M Ω / $\pm(3\%+5)$ 250 V: 100 M Ω -250 M Ω / $\pm(3\%+5)$ 500 V: 0,5 M Ω -99,9 M Ω / $\pm(3\%+5)$ 500 V: 100 M Ω -500 M Ω / $\pm(3\%+5)$ 1000 V: 4 M Ω -99,9 M Ω / $\pm(3\%+5)$ 1000 V: 100 M Ω -999 M Ω / $\pm(3\%+5)$ 1000 V: 1 G Ω -2 G Ω / $\pm(5\%+5)$	
True RMS	●	
Display	6000	
Pinzas cocodrilo / Alligator clips / Sondes à pince crocodile	Cod. 51282 (CATII 1000V - CATIII 600V)	
Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	Cod. 51272 (CATIII 1000V - CATIV 600V) Cod. 51279 (CATII 1000V - CATII 600V)	



COD.	Descripción / Description / Description	
51272	Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	CATIII 1000V - CATIV 600V
COD.	Descripción / Description / Description	
51279	Cables de prueba / Test leads / Jeu de cordons de mesure	CATII 1000V - CATII 1000V
COD.	Descripción / Description / Description	
51282	Pinzas cocodrilo / Alligator clips / Sondes à pince crocodile	CATII 1000V - CATIII 600V



EGATRONIK

TERMÓMETRO DIGITAL POR INFRARROJOS / INFRARED DIGITAL THERMOMETER / THERMOMÈTRE DIGITAL PAR INFRAROUGE / INFRAROT DIGITAL THERMOMETER / TERMOMETRO DIGITALE A RAGGI INFRAROSSI / TERMÓMETRO DIGITAL POR INFRATERMELHOS / ИНФРАКРАСНЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

COD.		
51261	395	1
CE I G12		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES		
°C	-32 °C~650 °C	
°F	-26 °F~1202 °F	
°C-°F	●	
USB	●	
Alimentación / Power / Poids	9 V (6F22)	
Distancia puntual / Distance to spot size / Distance ponctuelle	20:01	
Tiempo de respuesta / Response time / Temps de réponse	250 mS (95% de lectura) / 250 mS (95% of reading) / 250 mS (95% de lecture)	
Respuesta espectral / Spectral response / Réponse spectrale	8 μm~14 μm	
Pantalla retroiluminada / Back light display / Écran à rétro-éclairage	●	
Precisión / Accuracy / Précision	±1.8 °C or ±1.8%	
Repetibilidad / Repeatability / Répétabilité	±0.5 °C or ±0.5%	
Resolución / Resolution / Résolution	0.1 °C/0.1 °F	
Emisividad / Emissivity / Émissivité	0.10~1.0 ajustable / 0.10~1.0 adjustable / 0.10~1.0 réglable	
Tipo de láser / Laser class / Type de laser	Class 2(II)	
Potencia del láser / Output power / Puissance du laser	<1 mW	
Longitud de onda / Laser wavelength / Longueur d'onde	630 nm~670 nm	
Interruptor láser / Laser Switch / Interrupteur laser	●	
Función fijación de pantalla(s) / Display hold(s) function / Fonction fixation de l'écran(s)	8 sg	
Función auto-apagado / Auto power-off / Fonction auto-éteint	●	
Función fijación de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des renseignements	●	
Indicador de batería / Battery indicator / Indicateur de batterie	●	
MÁX/MIN/DIFF/AVG / MAX/MIN/DIFF/AVG / MAX/MIN/DIFF/AVG	●	
Recuperación automática de datos / Electricity Cut-off Memory / Rétablissement automatique des données	●	
Trípode / Tripod Mount / Trépied	●	
Pantalla LCD / LCD Display (mm) / Écran LCD	32 x 29 mm	
Color / Color / Couleur	Rojo y gris / Red and Grey / Rouge et gris	
Peso neto / Net weight / Poids net	322 g	
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	169 x 138 x 53 mm	
Accesorios / Accessories / Accessoires	Batería, bolsa de transporte, alimentación externa / Battery, carrying Bag, external power / Batterie, sac de transport, alimentation externe	



EGATRONIK


COD.		
51262	1570	1
CE I G12		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES		
°C	-50 °C~1550 °C	
°F	-58 °F~2822 °F	
°C-°F	●	
USB	●	
Indicador de batería baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie	●	
Alimentación / Power / Poids	9 V (6F22): USB - Adaptador / 9V (6F22): USB - Power Adaptor / 9V (6F22): USB - Adaptateur	
Distancia puntual / Distance to spot size / Distance ponctuelle	50:01:00	
Tiempo de respuesta / Response time / Temps de réponse	250 mS (95% de lectura) / 250 mS (95% of reading) / 250 mS (95% de lecture)	
Respuesta espectral / Spectral response / Réponse spectrale	8 μm~14 μm	
Pantalla retroiluminada / Back light display / Écran à rétro-éclairage	●	
Precisión / Accuracy / Précision	±1.8°C or ±1.8%	
Repetibilidad / Repeatability / Répétabilité	±0.5 °C or ±0.5%	
Resolución / Resolution / Résolution	0.1(<10°C:0.2)	
Emisividad / Emissivity / Émissivité	0.10~1.0 ajustable / 0.10~1.0 adjustable / 0.10~1.0 réglable	
Tipo de láser / Laser class / Type de laser	Class 2(II)	
Potencia del láser / Output power / Puissance du laser	<1 mW	
Longitud de onda / Laser wavelength / Longueur d'onde	630 nm~670 nm	
Interruptor láser / Laser Switch / Interrupteur laser	●	
Función fijación de pantalla(s) / Display hold(s) function / Fonction fixation de l'écran(s)	8 sg	
Función auto-apagado / Auto power-off / Fonction auto-éteint	●	
Función fijación de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des renseignements	●	
MÁX/MIN/DIFF/AVG / MAX/MIN/DIFF/AVG / MAX/MIN/DIFF/AVG	●	
Memoria datos / Data logging / Mémoire de données	99	
Alarma nivel alto / High alarm / Alarme de haut niveau	●	
Alarma nivel bajo / Lower alarm / Alarme de bas niveau	●	
Recuperación automática de datos / Electricity Cut-off Memory / Rétablissement automatique des données	●	
Trípode / Tripod Mount / Trépied	●	
Medida contacto T-C / T-C contact measurement / Mesure du contact T-C	●	
Pantalla LCD / LCD Display (mm) / Écran LCD	33 x 38 mm	
Color / Color / Couleur	Rojo y gris / Red and Grey / Rouge et gris	
Peso neto / Net weight / Poids net	320 g	
Accesorios / Accessories / Accessoires	Batería, cable interfaz USB, PC software CD / Battery, USB Interface cable, PC software CD / Batterie, câble interface USB, PC software CD	



EGATRONIK

MEDIDOR DE DISTANCIAS LÁSER / LASER DISTANCE DETECTOR / MESURE DE DISTANCE AU LASER / LASER DISTANZMESSGERÄT / MISURATORE DI DISTANZA LASER / MEDIDOR DE DISTÂNCIAS LASER / ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

COD.		
51269	100	1
CE I G12		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES		
Medición de mínimo y máximo / Maximum and minimum measurement / Mesure minimale et maximale	●	
Alimentación / Power / Poids	AAA 2 x 1,5V	
Pantalla retroiluminada / Back light display / Écran à rétro-éclairage	●	
Alcance / Reach / Distance	0,1 m - 60 m / 4in - 197 ft	
Precisión / Accuracy / Précision	± 2 mm	
Resolución / Resolution / Résolution	1 mm	
Tipo de láser / Laser class / Type de laser	2	
Potencia del láser / Output power / Puissance du laser	< 1 mW	
Longitud de onda / Laser wavelength / Longueur d'onde	620-680 nm	
Función de medición continua / Continuous measurement function / Fonction de mesure continue	●	
Función auto-apagado láser / Laser auto power-off / Fonction auto-éteint laser	30 sg	
Función auto-apagado aparato / Device auto power-off / Fonction auto-éteint de l'appareil	150 sg	
Función Pitágoras / Pythagorean function / Fonction Pythagore	●	
Función replanteo / Redesign function / Fonction repos	●	
Función fijación de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des renseignements	●	
Indicador de batería / Battery indicator / Indicateur de batterie	llena-media-baja / full-medium-low / pleine-moyenne-faible	
Memoria datos / Data logging / Mémoire de données	30	
Unidades de medida / Unit selection / Unités de mesure	m/in/ft/m2/ft2/m3/ft3	
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	0 °C - 40 °C	
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-20 °C - +60 °C	
Cálculo de distancias, áreas y volúmenes / Distance, square and cubic measurement calculator / Calcul de distances, surfaces et volumes	●	
Adición y substracción / Addition and Subtraction / Addition et soustraction	●	
Autonomía / Autonomy / Autonomie	hasta 8000 medidas / up to 8000 measures / jusqu'à 8000 mesures	

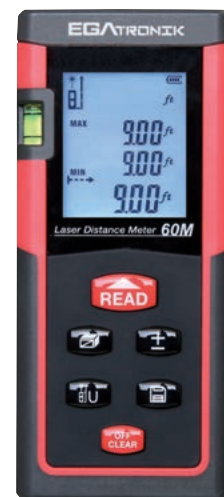

TACÓMETRO DIGITAL / DIGITAL TACHOMETER / TACHYMÈTRE DIGITAL / DIGITAL TACHOMETER / TACCHIMETRO DIGITALE / TACÓMETRO DIGITAL / ЦИФРОВОЙ ТАХОМЕТР

COD.		
51265	380	1
CE I G12		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES		
RPM	10-99999 rpm	
USB	●	
Alimentación / Power / Poids	6 V (4 x AA)	
Rangos / Ranges / Echelles	10-99 rpm 100-999 rpm 1000-9999 rpm 10000-99999 rpm	
Display	99999	
Precisión / Accuracy / Précision	0,04% ±2 dgt	
Función fijación de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des renseignements	●	
MÁX/MIN/AVE/ZERO / MAX/MIN/AVE/ZERO / MAX/MIN/AVE/ZERO	●	
Distancia de medición / Target distance / Distance de mesure	50-200 mm	



EGATRONIK

ANEMÓMETRO / ANEMOSCOPE / ANÉMOMÈTRE / ANEMOMETER / ANEMOMETRO / ANEMÓMETRO / АНЕМОМЕТР (БЕТРОМЕР)

COD.		
51264	605	1

CE I G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
°C	0 °C-40 °C ±3 °C
°F	32 °F-104 °F ±4 °F
USB	●
CMM	0,001-9999 x 10
CFM	0,001-9999 x 10
Función fijación de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des renseignements	VEL/FLOW
Indicador de batería baja / Low battery indication / Indicateur de charge de batterie	●
Alimentación / Power / Poids	9 V (6F22)
Max./Min.	●
Pantalla retroiluminada / Back light display / Écran à rétro-éclairage	●
Velocidad viento / Wind speed / Vitesse de vent	2-10 m/s ±(3%+5) 10-30 m/s ±(3%+5)



LUXÓMETRO / LUMINOMETER / LUMINOMÈTRE / LICHTMETER / LUMINOMETRO / LUXÍMETRO / ЛЮМИНОМЕТР

COD.		
51266	330	1

CE I G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
USB	●
Función fijación de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des renseignements	●
Alimentación / Power / Poids	9 V (6F22)
LUX	20 Lux: ±(3%+20) 200 Lux: ±(3%+8) 2000 Lux: ±(3%+8) 20000 Lux: ±(3%+8)
LUX/CD	●
Auto range	●
Max./Min.	●
Memoria datos / Data logging / Mémoire de données	●
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	0 °C-40 °C



SONÓMETRO / SOUND METER / SONOMÈTRE / SCHALLPEGEL-MESSGERÄT / SONOMETRO / SONÓMETRO / ИЗМЕРИТЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ШУМА

COD.		
51263	600	1

CE I G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Hz	31,5-8000 Hz
dB	30-130 dB
Función fijación de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des renseignements	●
Alimentación / Power / Poids	6 V (4 x AA)
Max./Min.	●
Pantalla retroiluminada / Back light display / Écran à rétro-éclairage	●
Gráfico analógico / Analogue bar graph / Graphique analogique	●
Precisión / Accuracy / Précision	±1,5 dB
Memoria datos / Data logging / Mémoire de données	63



G12 GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en info@egamaster.com o en www.egamaster.com
If you can't find the item you look for, please ask us in info@egamaster.com or in www.egamaster.com
Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous à info@egamaster.com ou à www.egamaster.com

EGATRONIK

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATES / CERTIFICATS DE CALIBRAGE / KALIBRIERUNGSZERTIFIKATE / CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE /
CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO / ПОВЕРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

EXTERNA / EXTERNAL / EXTERNE / EXTERN / ESTERNO / EXTERNO / ВНЕШНИЙ

COD.

99990

ENAC

INTERNA / INTERNAL / INTERNE / INTERN / INTERNO / INTERNO / ВНУТРЕННИЙ

COD.

99989

